

MENUISERIES **PVC**

FABRIQUÉES EN FRANCE



ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES SUR-MESURE PVC

Des menuiseries qui laissent la part belle au confort et à l'esthétique tout en vous garantissant une haute isolation thermique et phonique.

Des gammes durables contemporaines ou plus classiques dédiées à votre bien-être.

Des gammes 100 % fabrication française

Nos menuiseries PVC sont conçues et fabriquées en Aquitaine, en Bretagne et en Hauts-de-France.



* Selon les certificats n°198-125 et 142-125



Sommaire

Pourquoi choisir des menuiseries PVC Ouvêo ?	4/5
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Eudonie Design	6/7
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Eudonie Elégance	8/9
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Eudonial	10/11
Coulissants Gamme Eurythmie	12/13
Portes d'entrée et portes secondaires	14/15
Spécifications	16/19
Personnalisation de vos ouvertures Finitions, teintes, petits bois, vitrages, poignées, fermetures	20/25
Une fabrication 100 % française	26/27



Découvrez toutes nos menuiseries et fermetures sur www.ouveo-menuiseries.fr





SCANNEZ pour découvrir notre site et recevoir nos catalogues



Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux















Performances thermiques

Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*



Performances acoustiques jusqu'à 40 dB**



Double ou triple vitrage

intercalaire renforcé et FE Argon Performances A.E.V.*** : **A4 - E7A - V** A3

* Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR (Ug de 1,1 W/(m².K)) et jusqu'à 0,88 W/(m².K) en triple vitrage Swisspacer Ultimate (Ug de 0,6 W/(m².K)) - Performances selon DTA 6/16-2335-VI et essais Kömmerling

** Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acousitque est performante. Calcul réalisé avec un vitrage 55.2A/20/44.2A.

*** La performance A.E.V. désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent.



Toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans⁽¹⁾ Quincaillerie garantie 2 ans

(1) Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.

Pourquoi choisir nos menuiseries PVC?





CONCEPTION ET FINITIONS SUR-MESURE

Les possibilités de personnalisation sont très larges : dimensions, finitions, systèmes d'ouverture et de fermeture, couleurs, vitrages décoratifs, poignées, volets roulants ou battants, domotique... vous concevez avec nous vos menuiseries.

HAUTE ISOLATION

Le PVC offre une isolation thermique et phonique remarquable par rapport aux autres matériaux. Les profilés multi-chambres constituent une barrière hautement efficace contre le froid, l'humidité et la chaleur, renforcée par l'association d'un double ou d'un triple vitrage.



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Nos coulissants PVC sont équipés de fermetures multipoints et de systèmes anti-soulèvement.
Nos fenêtres PVC peuvent être équipées en option d'un pack sécurité comprenant le renforcement en acier des ouvrants et dormants, la pose de gâches de sécurité anti-crochetage, l'utilisation de verrous toute hauteur sur les ouvrants semi-fixes, le remplissage avec un vitrage feuilleté et la fourniture d'une poignée de type Sécustick® à retardement d'effraction.



MATÉRIAU INALTÉRABLE

Stables et résistants, les profilés PVC sont insensibles aux variations climatiques.
Un simple nettoyage à l'eau et au savon suffit pour un bon entretien. Le PVC est un matériau non poreux, imputrescible, qui ne subit pas la corrosion quelle que soit son exposition aux intempéries et à la lumière. Il présente également un excellent bilan environnemental par sa capacité à se recycler à l'infini sans perdre ses propriétés.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET VALORISATION HABITAT

Le haut niveau de performance thermique de nos profilés PVC et de nos vitrages agit très concrètement sur vos consommations d'énergie et votre confort. La rénovation énergétique des bâtiments associée à une rénovation esthétique et fonctionnelle génèrent automatiquement une valorisation de votre habitat et un excellent amortissement de vos travaux.



UN CONFORT THERMIQUE ET PHONIQUE MAXIMAL

L'alliance des hautes propriétés isolantes du PVC et de l'exigeante conception technique de la gamme.











SCANNEZ pour découvrir

une menuiserie **Eudonie Design** en vidéo



SCANNEZ

pour télécharger le focus technique Eudonie

DES PROFILS PLATS D'INSPIRATION CONTEMPORAINE

Des lignes douces adaptées aux différents styles architecturaux, en neuf comme en rénovation.



L'ESTHÉTIQUE RENFORCÉE **PAR LA COULEUR**

Une palette de finitions teintées masse ou plaxées qui garantit l'harmonie de votre façade.

PORTES SERRURES


Eudonie Design se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 15).



EUDONIE **ÉLÉGANCE**®

UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE

Une gamme qui offre une excellente isolation thermique et acoustique pour un vrai confort de vie.

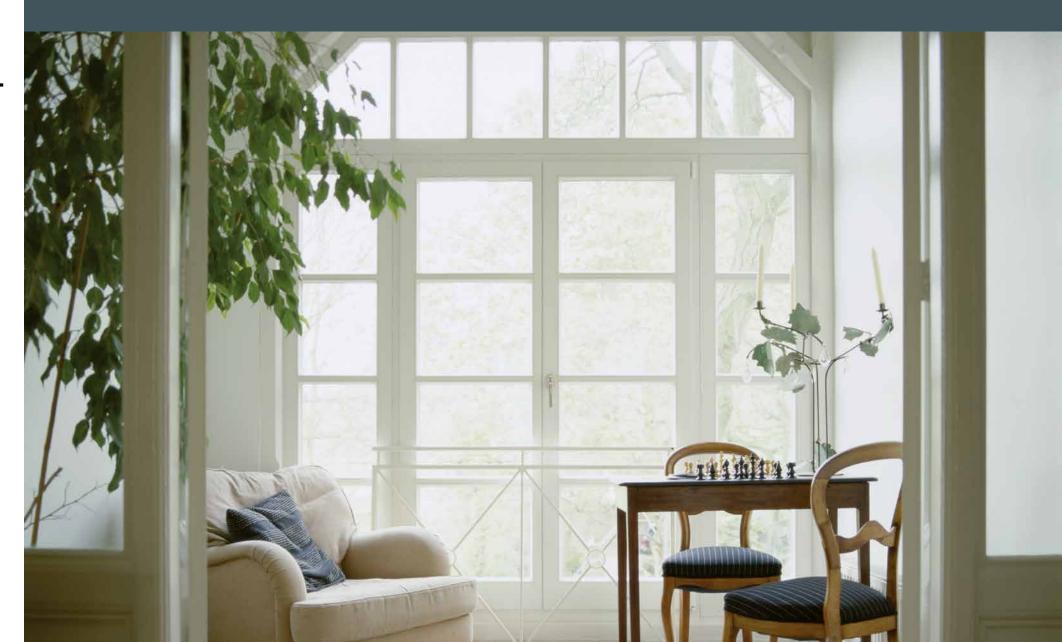









SCANNEZpour découvrir
une menuiserie
Eudonie Élégance
en vidéo



SCANNEZ pour télécharger le focus technique Eudonie

DES PROFILS GALBÉS ET ÉLÉGANTS

En parfait accord avec la rénovation mais aussi avec les constructions neuves.

UNE ESTHÉTIQUE SOBRE ET CLASSIQUE

Une finition teintée masse blanc exclusivement.



PORTES SERRURES

Eudonie Élégance se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 15).



UNE FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE PVC AVEC UN CAPOT ALUMINIUM EN EXTÉRIEUR

Une menuiserie Eudonie Design teintée masse blanc capotée aluminium.




LA COULEUR DE VOTRE CHOIX EN EXTÉRIEUR













LA HAUTE ISOLATION DU PVC ASSOCIÉE AU DESIGN ET AUX COULEURS DE L'ALUMINIUM

Un mix à valeur ajoutée pour une habitation sans compromis entre le confort, l'esthétique et la personnalisation.



SCANNEZ pour découvrir une menuiserie Eudonial en vidéo



SCANNEZ

pour télécharger la documentation Eudonial


PORTES SERRURES

Eudonial se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 15).

EURYTHMIE®

LUMIÈRE ET DESIGN

Les larges possibilités dimensionnelles de nos coulissants maximisent l'apport de lumière naturelle dans vos espaces de vie. Des volumes particulièrement adaptés aux constructions contemporaines.

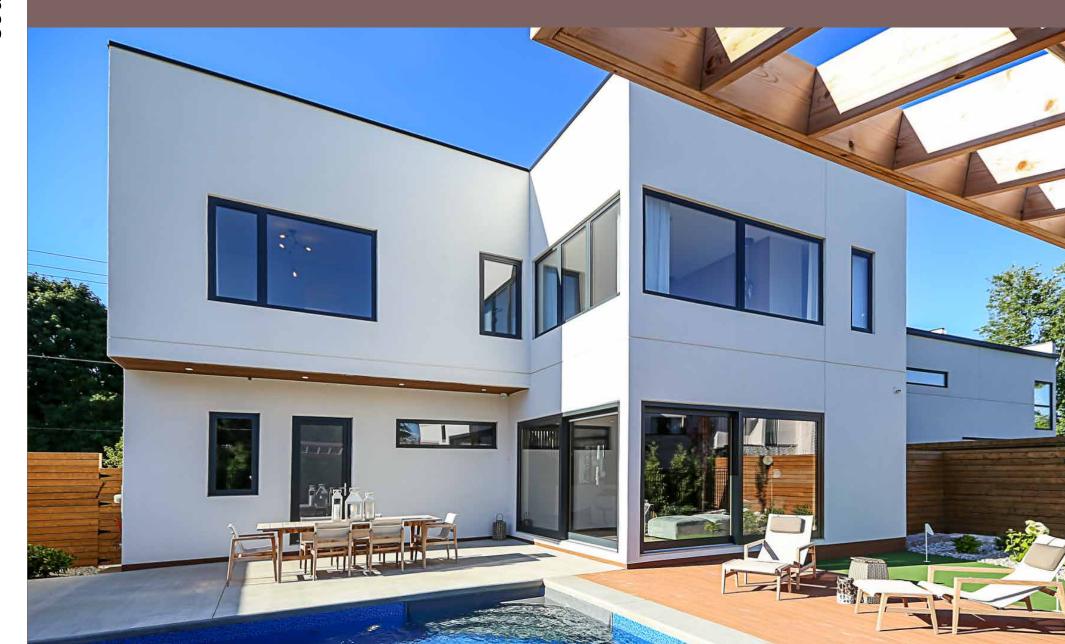













Une ouverture grand format qui vous permet de vivre en grande harmonie avec l'extérieur.

UNE TRÈS HAUTE ISOLATION

Une atmosphère douce et chaleureuse à l'intérieur de votre habitation.



SCANNEZ pour télécharger le focus technique Eurythmie

PORTES D'ENTRÉE



LE REFLET DE L'IDENTITÉ DE LA MAISON

Votre porte d'entrée, passage incontournable de vos déplacements, est aussi le premier point de rencontre de vos visiteurs avec vous.



www.ouveo-menuiseries.fr/simulateur





Connectez-vous à notre simulateur pour vous aider à choisir votre porte.

Testez nos modèles en situation sur la photo de façade de votre maison.









CONTEMPORAINES, CLASSIQUES OU TRADITIONNELLES

Nos portes d'entrée PVC vous laissent la possibilité d'une personnalisation extrême; formes, ajout de tierce, motifs, couleurs, vitrages, quincaillerie...



DES PORTES QUI S'ASSOCIENT AU DESIGN DE VOS FENÊTRES ET DE VOTRE HABITATION

Vitrées, semi-vitrées ou pleines, les portes secondaires en PVC sont plutôt réservées aux accès non principaux de votre habitation : dépendance, porte de service entre une pièce chaude et une pièce froide type garage ou cave, portefenêtre serrure sur terrasse ou jardin...



EUDONIE DESIGN®

Fenêtres et portes-fenêtres



La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance Uw représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 (Ug: 1.1).

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques: Rw jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques: Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* /


Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V.: A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling

EUDONIE ÉLÉGANCE®

Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques: Rw jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques: Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* /

Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V.: A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling

TYPES D'OUVERTURES EUDONIE & EUDONIAL

(non exhaustif).

Possibilité d'une aile de recouvrement de 75 mm sur le dormant en rénovation, d'aspect et d'épaisseur identiques aux ailes de 20, 40 et 60 mm.







à la française

1 vantail

à la française

2 vantaux



Ensemble composé 3 vantaux dont 1 fixe



Soufflet



Oscillo-battant

1 vantail



2 vantaux



à la française 1 vantail




Porte-fenêtre à la française 2 vantaux



Porte-fenêtre à la française 3 vantaux dont 1 fixe



Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES


Performances Acoustiques: Rw jusqu'à 40 dB*

 $\textbf{Performances Thermiques:} \ \ \text{Uw jusqu'à 1,3 W/m}^2. K \ en \ double \ vitrage^{\star} \ /$

Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V.: A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling



Porte-fenêtre à la française 4 vantaux dont 2 fixes




Ouvrant à la française 2 vantaux avec allège



Porte tiercée à 2 vantaux avec imposte fixe vitrée

EURYTHMIE®

Coulissants

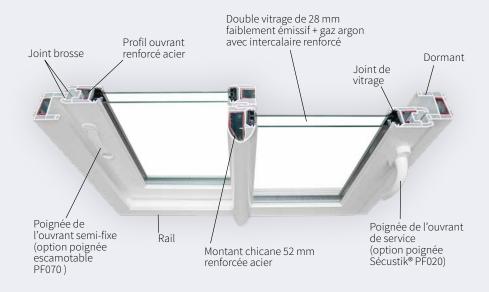

La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance Uw représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 (Ug:1.1).

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques: Rw jusqu'à 36 dB Performances Thermiques: Uw jusqu'à 1.4 W/m²*

Performances A.E.V. : A 4 - **E** 7B - **V** A2**

TYPE D'OUVERTURE EURYTHMIE




Coulissant 2 vantaux 2 rails

^{*} avec double vitrage 4/20/4 IR (Ug de 1.1 W/m².K)

^{**} Performances selon essai CSTB N° BV11-758


PORTES D'ENTRÉE




Disponibles également en seuil de 36 mm

PORTES SECONDAIRES

EUDONIE DESIGN



EUDONIE ÉLÉGANCE



Disponibles également en seuil de 20 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Disponibles également en seuil de 20 mm

Performances Acoustiques:

Rw jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques:

Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* / Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V.: A 4 - E 7A - V A3 (avec tout type de seuil)

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling

La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance Uw (Ud pour une porte à panneau) représente représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de porte à 1 vantail en panneau plein (porte d'entrée) ou en double vitrage 4/20/4 avec Ug=1.1 (porte secondaire)

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).



1 vantail

vitrée

Porte

1 vantail



2 vantaux



avec fixe latéral



avec imposte

fixe vitrée





2 vantaux avec fixe latéral et imposte fixe vitrée



2 vantaux avec fixes latéraux et imposte fixe vitrée



1 vantail avec

imposte

fixe vitrée

Porte 1 vantail avec fixe latéral et imposte fixe vitrée



1 vantail avec oculus et imposte fixe vitrée

Menuiseries PVC Ouvêo, le sens du détail à chaque étape de la fabrication











SCANNEZ pour découvrir les grandes étapes de la fabrication en vidéo



Un large choix d'options pour personnaliser vos menuiseries



Un large choix de teintes et finitions plaxées














Une palette moderne qui garantit l'harmonie de votre façade et de votre intérieur. Possibilité de bi-coloration, blanc intérieur et plaxé extérieur.

Les finitions ton bois sont obtenues par une technique de plaxage (pose d'un film imitation bois sur le PVC), qui assure une longue tenue dans le temps.

LA BICOLORATION

Vous hésitez entre deux couleurs ? Vos envies sont différentes pour l'intérieur et l'extérieur de votre maison ?

Toutes nos menuiseries PVC sont réalisables en bicoloration blanc en intérieur et plaxé en extérieur.





Petits bois

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en vous permettant de personnaliser votre habitation.



Autres teintes sur demande

Panneaux de soubassement

Des panneaux isolés qui habillent vos portes-fenêtres et portes serrure en partie basse sous le vitrage.





Vitrages

Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet de combiner vos priorités (isolation thermique, phonique, sécurité, esthétisme...) ; En double ou en triple vitrage, en standard ou en renforcé.

Vitrages décoratifs

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.


























- 1. Antelio Bronze
- 2. Atlantic
- 3. Bambou Clair
- 4. Chinchilla Clair
- 5. Delta Clair
- 6. Delta Mat
- 7. Dépoli Acide
- 8. Imprimé 200*
- 9. Master Carré
- 10. Montecarlo
- 11. Niagara Clair
- 12. Silvitclair

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.

^{*}Imprimé standard non soumis à une plus-value



Poignées et accessoires

Exemples de poignées

Fenêtres et coulissants



Coulissants







Portes

PF020












SCANNEZ pour télécharger le focus poignées et accessoires

Ouvêo, des menuiseries sans compromis sur la sécurité

Elles sont équipées de poignées Secustik® permettant le blocage de l'ouverture depuis l'extérieur. Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.

En option, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, un vitrage retardataire d'effraction ou un seuil adapté aux normes PMR.



Blocs-baies

Une gamme de volets roulants intégrés directement à la menuiserie, une isolation thermique et un confort acoustique amplifiés.

BLOC.B.LIS


Coffre en intérieur



Le BLOK.B.LIS est idéal tant pour la rénovation que pour la construction neuve. Le coffre visible de l'intérieur peut être coordonné à votre menuiserie (teintes et finitions).

DEMI-LINTOLIS

Coffre intégré dans l'épaisseur du mur



Réservé à la construction neuve, ce coffre intégré dans l'épaisseur du mur dans un coffre ½ linteau est invisible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur tout en offrant des performances accrues.

CRX

Coffre en extérieur



Réservé exclusivement aux menuiseries PVC et de conception innovante à emprise réduite, le CRX assure des performances thermiques élevées et permet d'optimiser le clair de jour.

Nos blocs-baies sont compatibles avec nos lames PVC42 et aluminium ADP39, un pilotage manuel (treuil), électrique filaire ou électrique radio.

L'automatisation

L'automatisation de votre volet roulant pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.





Volets roulants

Une intégration parfaite aux menuiseries et à l'architecture des bâtiments en neuf ou en rénovation.





Un très large choix de couleurs de lames, coulisses et coffres pour une harmonie optimale.





NOUVELLE GÉNÉRATION DE VOLETS SOLAIRES 100 % autonome, 100 % solaire, 100 % sans fil.

Disponibles en tablier aluminium et PVC

Volets battants

Les volets battants PVC préservent le charme authentique des maisons rénovées tout en renforçant isolation et sécurité.



Disponibles dans de nombreuses configurations : avec ou sans barres, avec ou sans écharpe, cintré ou droit.

En blanches ou en noires, les pentures s'adaptent au style de votre façade et à vos préférences.



Existe en 3 couleurs (PVC)

Disponibles également en aluminium et en bois

Volets coulissants

Persiennés, ajourés ou pleins, les volets coulissants permettent en toute quiétude d'occulter et d'aérer votre maison.



Un volet résolument design qui se coulisse sur rail devant les fenêtres et le long de la façade. Une protection solaire en été et en hiver.



Disponibles uniquement en aluminium









Une fabrication 100 % française



Saint-Médard-de-Guizières (Gironde), Plélan-le-Petit (Côtes d'Armor) et Masnières (Nord).



La certification NF n'est pas un passage obligé pour commercialiser un produit. Les fabricants choisissent volontairement de se soumettre à un examen complet conduit par des organismes indépendants, spécialistes du secteur. Une façon indiscutable d'attester en toute objectivité que le produit répond à des exigences de qualité précises.

La certification NF s'appuie sur du concret : des exigences à respecter, fondées sur des normes, validées par les consommateurs, pouvoirs publics et entreprises, et vérifiées par des contrôles (essais sur les produits, inspections des usines de fabrication, vérifications sur chantier, visites mystères...).









Menuiseries bois

Menuiseries aluminium








Menuiseries PVC*











de nos produits sont certifiés


En tant que fabricant, Ouvêo s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens. Nos process de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.

Nos parcs industriels, répartis sur plus de 34 000 m², nous permettent de travailler en toute traçabilité avec des outils industriels performants, destinés à répondre aux exigences les plus avancées.

Tous nos produits sont certifiés CE - 13659 * Selon les certificats n°198-125 et 142-125 ** Selon les certificats n° 288-56 et 288-57 disponibles en ligne sur le site du CSTB



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.

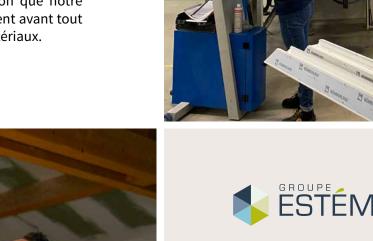

Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.





Ouvêo est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.





MENUISERIES PVC

FABRIQUÉES EN FRANCE



ouveo-menuiseries.fr







OUVÊO AQUITAINE

▶ 1, Z.A. de Laveau 33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES Tél.: 05 57 56 04 44 contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BRETAGNE

▶ Rue du Tram 22980 PLÉLAN-LE-PETIT Tél.: 02 96 27 60 32 contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO HAUTS-DE-FRANCE

► Z.A. Les Hauts de Masnières Allée des Chênes 59241 MASNIÈRES Tél.: 03 27 74 47 44 contact59@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO RHÔNE-ALPES

► Z.I. Molina • La Chazotte 245 A, rue de la Pierre Plantée 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS Tél.: 04 77 30 07 04 contact33@ouveo-menuiseries.fr